

LF32



风压差开关



LF32系列压力开关可感应微小压力变化进行开关动作。该型压力开关广泛适用于通风系统的流量控制过滤器，鼓风机和空气调节阀之间监控；也适用于加热线圈过热保护及工业冷却回路结霜保护。该产品具可视可调的特点，能直观地调整压力开关的动作值。



LEFOO

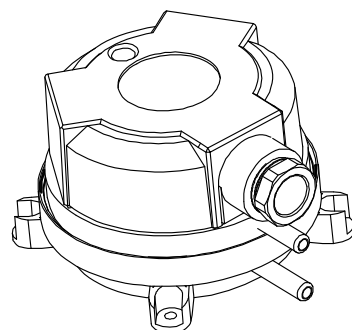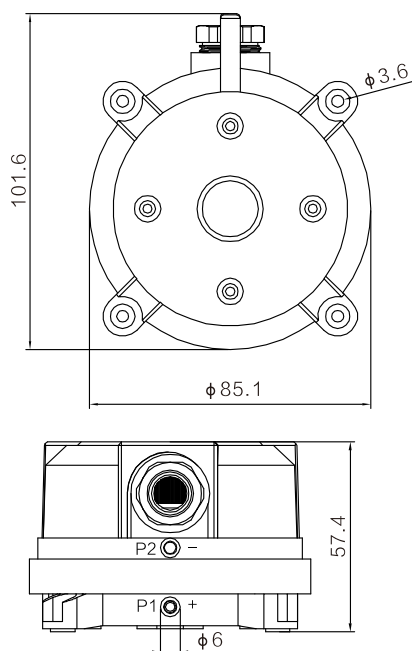

尺寸单位:mm

LF32压力范围表

型号	可调范围	压差	误差
LF32-02	20-200(Pa)	10(Pa)	≤±15%, 最小±10Pa
LF32-03	30-300(Pa)	10(Pa)	≤±15%, 最小±10Pa
LF32-03A	20-300(Pa)	10(Pa)	≤±15%, 最小±10Pa
LF32-04	40-400(Pa)	20(Pa)	≤±15%, 最小±10Pa
LF32-05	50-500(Pa)	20(Pa)	≤±15%, 最小±10Pa
LF32-05A	30-500(Pa)	20(Pa)	≤±15%, 最小±10Pa
LF32-06	60-600(Pa)	20(Pa)	≤±15%, 最小±10Pa
LF32-06A	40-600(Pa)	20(Pa)	≤±15%, 最小±10Pa
LF32-10	200-1000(Pa)	100(Pa)	≤±15%
LF32-11	100-1000(Pa)	50(Pa)	≤±15%
LF32-15	100-1500(Pa)	50(Pa)	≤±15%
LF32-20	200-2000(Pa)	100(Pa)	≤±15%
LF32-25	500-2500(Pa)	150(Pa)	≤±15%
LF32-45	500-4500(Pa)	250(Pa)	≤±15%
LF32-50	1000-5000(Pa)	250(Pa)	≤±15%

技术参数

型号	LF32
介质	空气、不易燃或无有害气体
最大工作压力	10kPa
安装方式	垂直安装
防护等级	IP54(带外壳), IP00 (不带外壳)
工作温度	-20℃~+85℃
接触方式	单刀双掷
电气参数	初始接触电阻 < 100毫欧; 电流: 1.5A (0.4) / 250V
接线端子	6.3mm直插端子或螺丝连接
接口形式	外径6.0mm软管

单位换算: 1in/H₂O=249Pa 1mbar=100Pa

www.lefoo.com

www.lefoo.com